




カウンター用 ガス式ユニット

圧電式自動点火・立消え防止装置付きバーナーを使用しています。
焼き上がればガスを止めて下さい。余熱で十分食べられます。

カウンター用 Cシリーズ 12mm淵付き鉄板

ヘアライン仕上げ

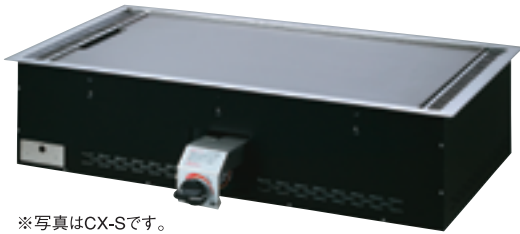

※写真はCX-Sです。

メイングリドル



※写真はCT-2Sです。



※写真はCT-3Mです。



※写真はCT-4です。



※写真はCT-6です。



※写真はCK-6です。

| 品名 | 型式 | 鉄板寸法 | 消費量 | SET価格(円) | |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------------|----------|---------|
| カウンター用 Cシリーズ | CX-S | メイングリドル | 850×500×12 | 8.2kw/h | 200,000 |
| | CT-2S(小) | 2人掛け用 | 660×300×12 | 3.0kw/h | 106,000 |
| | CT-2M(大) | | 860×300×12 | 3.3kw/h | 126,000 |
| | CT-3S(小) | 3人掛け用 | 1220×300×12 | 4.8kw/h | 178,000 |
| | CT-3M(大) | | 1420×300×12 | 5.6kw/h | 198,000 |
| | CT-4 | 4人掛け用 | 950×300×12 (2枚) | 6.6kw/h | 308,000 |
| | CT-6 | 6人掛け用 | 950×300×12 (2枚) 1100×300×12 | 10.6kw/h | 454,000 |
| | CK-4 | コーナー 4人掛け用 | 1100×300×12 (2枚) | 6.4kw/h | 328,000 |
| | CK-6 | コーナー 6人掛け用 | 1400×300×12 (2枚) | 9.2kw/h | 416,000 |
| | CK-7R(右) | コーナー 7人掛け用 | 930×300×12 (2枚) | 10.2kw/h | 484,000 |
| CK-7L(左) | 1220×300×12 | | | | |

⑨メイングリドル以外は保温専用です。