


# たこ焼

18穴ジャンボたこ鍋  
カス受け付




写真はTS-184Sです。

(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価 格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
TS-182S	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg	36,000
TS-183S	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg	54,000
TS-184S	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg	72,000
TS-185S	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg	90,000

28穴式たこ鍋  
カス受け付





写真はTS-284Sです。

(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価 格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
TS-282S	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg	36,000
TS-283S	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg	54,000
TS-284S	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg	72,000
TS-285S	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg	90,000

18穴・28穴とも強化テフロン(プラチナストーン)加工も出来ます。

18穴ジャンボたこ鍋  
カス受け&引出し付

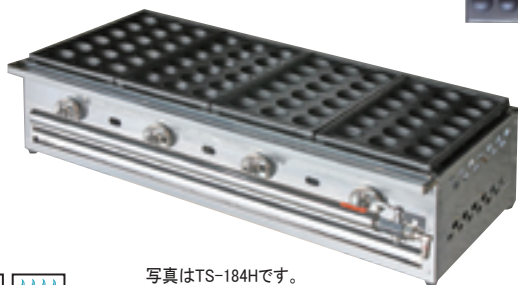


写真はTS-184Hです。

(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価 格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
TS-182H	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg	40,000
TS-183H	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg	60,000
TS-184H	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg	80,000
TS-185H	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg	100,000


28穴式たこ鍋  
カス受け&引出し付



写真はTS-284Hです。


(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価 格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
TS-282H	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg	40,000
TS-283H	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg	60,000
TS-284H	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg	80,000
TS-285H	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg	100,000

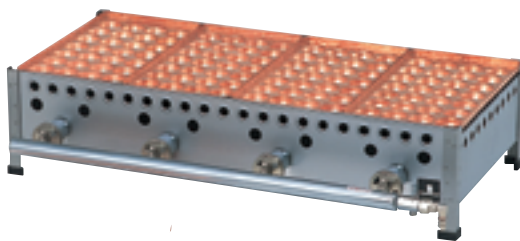

写真はTS-284Cです。


18穴ジャンボ  
銅たこ鍋



(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価 格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
TS-182C	2連	400	470	190	5510Kcal	0.36kg	68,000
TS-183C	3連	600	470	190	8270Kcal	0.55kg	102,000
TS-184C	4連	785	470	190	11020Kcal	0.73kg	136,000
TS-185C	5連	980	470	190	13780Kcal	0.91kg	170,000

28穴式 銅たこ鍋



(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価 格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
TS-282C	2連	400	470	190	5510Kcal	0.36kg	68,000
TS-283C	3連	600	470	190	8270Kcal	0.55kg	102,000
TS-284C	4連	785	470	190	11020Kcal	0.73kg	136,000
TS-285C	5連	980	470	190	13780Kcal	0.91kg	170,000

※ 奥行は前管を含めた長さです。本体みの場合はすべて350mmです。