



カウンター用 ガス式ユニット

圧電式自動点火・立消え防止装置付きバーナーを使用しています。

カウンター用 Cシリーズ 淵付き鉄板


ヘアライン仕上げ
12mm厚

CX-S メイングリドル


ユニット承認図



※写真はCX-Sです。

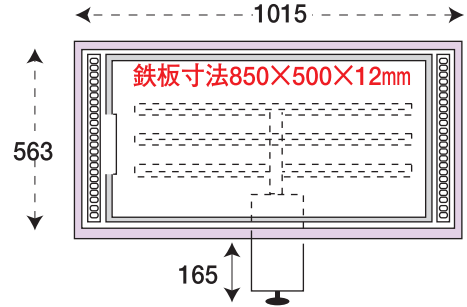

天板の材質は天然石(大理石等)や天然木(無垢材等)は高温になり膨張したり乾燥する為ひび割れする可能性がある為不可です。

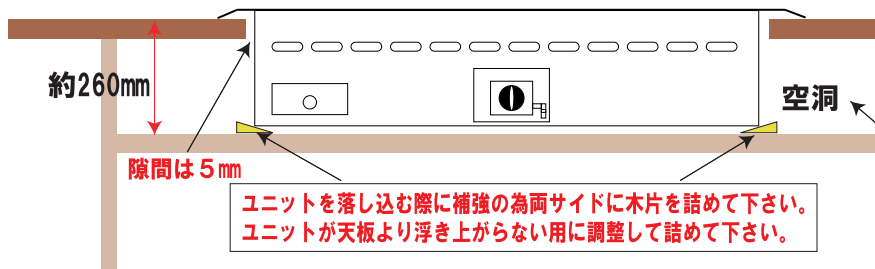

天板
MDFボードにメラミン化粧板を貼って仕上げてください。
天板の厚みは本体の熱を逃がす為に20mm~25mmで仕上げてください。

吸気が必要なため
カウンターより下のユニットの両サイドと奥は空洞にして下さい。

ユニットを落とし込む際に補強の為両サイドに木片を詰めて下さい。
ユニットが天板より浮き上がらない用に調整して詰めて下さい。

型式		鉄板寸法	バーナー本数	消費量	SET価格(円)	
CX-S	メイングリドル	850×500×12	横3本バーナー	8.2kw/h	280,000	
CT-2SD	保 温 専 用	660×360×12	横2本バーナー	6.0kw/h	194,000	
CT-2S(小)		2人掛け用	660×300×12	横1本バーナー	3.0kw/h	168,000
CT-2M(大)		860×300×12	3.3kw/h		188,000	
CT-3S(小)		3人掛け用	1220×300×12		4.8kw/h	260,000
CT-3M(大)			1420×300×12		5.6kw/h	290,000
CT-4		4人掛け用	950×300×12 (2枚)	横1本バーナー×2	6.6kw/h	428,000
CT-6	6人掛け用	950×300×12 (2枚) 1100×300×12	横1本バーナー×3	10.6kw/h	638,000	
CK-4	コーナー 4人掛け用	1100×300×12 (2枚)	横1本バーナー×2	6.4kw/h	504,000	
CK-6	コーナー 6人掛け用	1400×300×12 (2枚)	横1本バーナー×2	9.2kw/h	648,000	
CK-7R(右)	コーナー 7人掛け用	930×300×12 (2枚)	横1本バーナー×3	10.2kw/h	754,000	
CK-7L(左)		1220×300×12				

⑧メイングリドル以外は保温専用です。