

たこ焼 18穴・28穴

18穴ジャンボたこ鍋 カス受け付





写真はTS-184Sです。

(単位：mm)

型 式	間口	外形寸法			ガス消費量	
		奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン	
TS-182S	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg
TS-183S	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg
TS-184S	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg
TS-185S	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg

18穴ジャンボたこ鍋 カス受け&引出し付



写真はTS-184Hです。

(単位：mm)

型 式	間口	外形寸法			ガス消費量	
		奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン	
TS-182H	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg
TS-183H	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg
TS-184H	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg
TS-185H	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg

18穴・28穴とも強化テフロン(プラチナストーン)加工も出来ます。

28穴式たこ鍋 カス受け付




写真はTS-284Sです。

(単位：mm)

型 式	間口	外形寸法			ガス消費量	
		奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン	
TS-282S	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg
TS-283S	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg
TS-284S	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg
TS-285S	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg



28穴式たこ鍋 カス受け&引出し付





写真はTS-284Hです。

(単位：mm)

型 式	間口	外形寸法			ガス消費量	
		奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン	
TS-282H	2連	420	395	200	6.41Kw/h	0.36kg
TS-283H	3連	610	395	200	9.61Kw/h	0.55kg
TS-284H	4連	800	395	200	12.81Kw/h	0.73kg
TS-285H	5連	990	395	200	16.02Kw/h	0.91kg

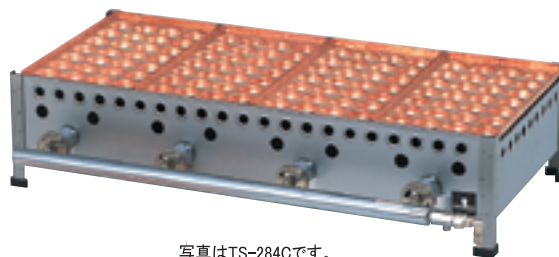

写真はTS-284Cです。



18穴ジャンボ銅たこ鍋

型 式	間口	外形寸法			ガス消費量	
		奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン	
TS-182C	2連	400	470	190	5510Kcal	0.36kg
TS-183C	3連	600	470	190	8270Kcal	0.55kg
TS-184C	4連	785	470	190	11020Kcal	0.73kg
TS-185C	5連	980	470	190	13780Kcal	0.91kg

28穴式 銅たこ鍋

型 式	間口	外形寸法			ガス消費量	
		奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン	
TS-282C	2連	400	470	190	5510Kcal	0.36kg
TS-283C	3連	600	470	190	8270Kcal	0.55kg
TS-284C	4連	785	470	190	11020Kcal	0.73kg
TS-285C	5連	980	470	190	13780Kcal	0.91kg



価格はQRコードからご確認ください